

PRO POWER PRIMARY - MONITOIMIPISTORASIA VALOKYTKIMELLÄ



5 vuoden takuu

UUTUUS!



dreamled
PRO READY



Pro Power Primary -monitoimipistorasiaan integroitu led-liitäntälaitte, valokytkin sekä valaisimen liitosjohto pikaliittimellä. Laite toimii ohjaavana laiteparina Pro Power Standby -monitoimipistorasialle ja siihen kytketylle valaisinryhmälle. Tuotepakkaus sisältää asennusta helpottavan VO-luokan takakannen sekä asennustarvikkeet. Huom! Valokytkin ei katkaise pistorasian sähköjä.

Tuotteet ovat turvallisia, testattuja ja täyttävät laitetta koskevan vaatimuksenmukaisuuden.


- Runko teräs
- Sähköinen suojaluokka II
- Kosteussuojaus IP20
- Kalustesarja ABB Impressivo 2-osainen pistorasia
- Kaapeli 4*2,5mm² tai 5*2,5mm²
- Liitäntälaitte integroitu 24V DC 35W, Tridonic
- Värit valkoinen, alumiini, mattamusta ja antrasiitti/musta

ABB

TRIDONIC

Yhdellä Pro Power Primarylla voi ohjata enintään kahta Pro Power Standby -yksikköä. Led-valaisimet voidaan kytkeä jakoliittimellä 1/3 (snro 41 318 01) pistorasian molemmille puolille.

NIMIKE	SNRO	TUOTEKOODI
PRO POWER PRIMARY VALKOINEN	41 417 72	DPROPPRIW
PRO POWER PRIMARY MATTAMUSTA	41 417 76	DPROPPRIMB
PRO POWER PRIMARY ALUMIINI	41 417 71	DPROPPRIAL
PRO POWER PRIMARY ANTRASIITTI/MUSTA	41 417 70	DPROPPRIB

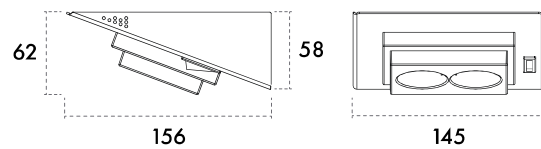

Monitoimipistorasian kapasiteetti käytettäessä Ecolight-valaisinsarjaa 290cm ja Ready-valaisinsarjaa 240cm.



Huom! Monitoimipistorasia säästää yli puolet asennusajasta ja asennustarvikemäärästä verrattuna ratkaisuun, jossa kulmapistorasiat, led-liitäntälaitteet ja valonohjaus ovat erillisiä toimintoja.